


Mieszadło pływające z silnikiem na pływaku

AQUA TURBO® MIX-AS




MIX-AS z silnikiem IP55

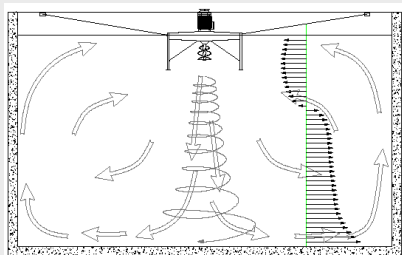

Urządzenia są montowane na linach cumowniczych mocowanych do ścian zbiornika lub prowadnicach rurowych przykręconych do dna zbiornika

ZALETY I ZASTOSOWANIA:

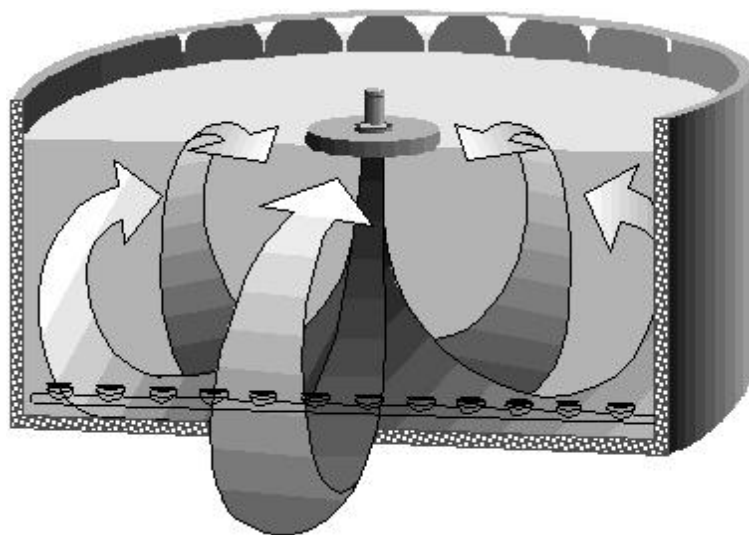

- Silnik w klasie zabezpieczenia IP 55 mocowany na pływaku mieszadła do skutecznego mieszania całej objętości zbiornika.
- Wirnik SCREWPELLER® - delikatne mieszanie, nie powodujące zaburzeń na powierzchni cieczy. Nie zasysa powietrza atmosferycznego podczas denitryfikacji.
- Wysoka skuteczność mieszania.
- Przepływ od powierzchni do dna zbiornika. Eliminuje strefy martwe w narożnikach zbiorników.
- Mieszanie z efektem pierwotnym i wtórnym.
- Bez efektu „szklanki herbaty”
- Sprawdzone w zbiornikach okrągłych oraz prostokątnych.
- Wysoka niezawodność.
Minimalne zapotrzebowanie na części zamienne.
Niskie koszty serwisowania>
- Urządzenie pływające, łatwy dostęp.
- Prosty montaż.

H2O

DANE TECHNICZNE:


Typ	Moc silnika	Prędkość obrotowa	Średnica pływaka	Długość wirnika	Wysokość całkowita	Waga
MIX-AS	kW	min ⁻¹	mm	mm	mm	kg
seria 24						
0150-24	1,5	1410	1000	525	917	83
0220-24	2,2	1425	1250	535	966	114
0300-24	3	1415	1250	565	996	117
0400-24	4	1435	1500	565	1015	150
0550-24	5,5	1430	1500	610	1121	185
0750-24	7,5	1430	1500	640	1189	201
1100-24	11	1455	2000	661	1278	318
1500-24	15	1460	2000	691	1368	334
1850-24	18,5	1470	2000	721	1457	397
2200-24	22	1470	2000	741	1461	408
seria 16						
0550-16	5,5	955	2000	711	1269	227
0750-16	7,5	970	2000	741	1387	324
1100-16	11	970	2000	791	1475	350
1500-16	15	975	2390	831	1584	464
1850-16	18,5	980	2390	851	1641	555
2200-16	22	980	2390	881	1671	576
3000-16	30	985	2390	931	1812	658
3700-16	37	985	3000	941	1871	911
4500-16	45	990	3000	981	2091	1106
5500-16	55	990	3000	1021	2119	1156

Oznaczenia typów:

Przykład: **MIX-SS 0550-24**

- MIX-AS – mieszadło pływające z silnikiem na pływaku
- 0550 = Moc silnika w kW x 100
- 24 = 1500 obr / min (silnik 4 biegunowy)
- 16 = 1000 obr / min (silnik 6 biegunowy)

1. Silnik
2. Uchwyt kabla elektrycznego
3. Śruby mocujące silnik i pływak
4. Podkładki mocujące silnik i pływak
5. Uchwyt mocowania linek lub przewodnic
6. Pływak
7. Stabilizator
8. Wsporniki
9. Wirnik SCREWPELLER
10. Śruba mocująca wirnik SCREWPELLER

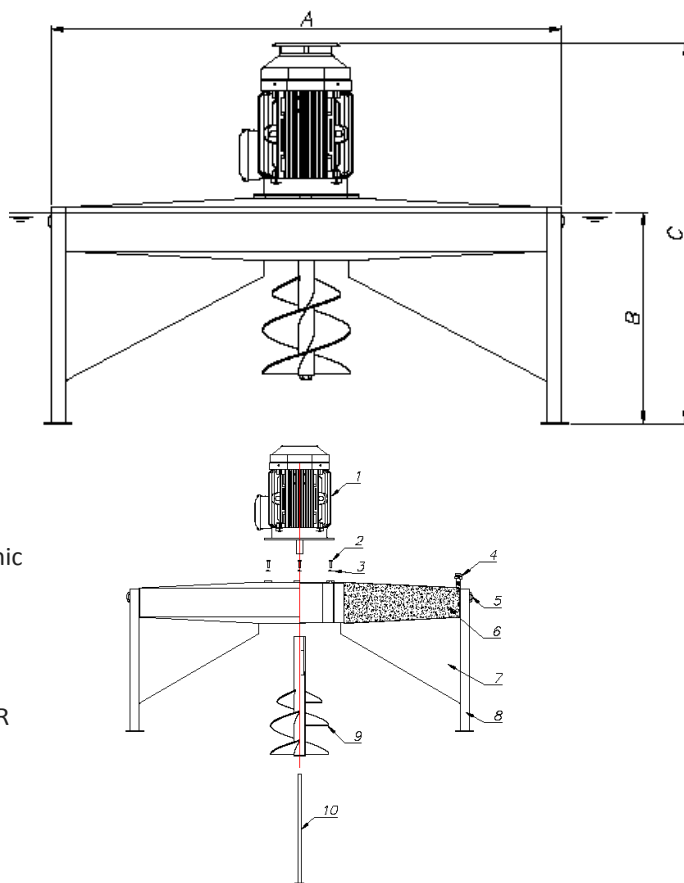

H2O